

Rozrusznik Presko

Instrukcja montażu rozrusznika Presko

1. Do dodatniej klemy na akumulatorze, podłącz przewód o minimalnym przekroju 10mm. Przewód przykręć z tyłu rozrusznika do śruby plusowej, oznaczonej na rysunku 1.




Rysunek 1.

2. Za pomocą konektora, podłącz przewód sygnałowy od przycisku startu silnika, do męskiego złącza z tyłu rozrusznika. Rysunek 2.




Rysunek 2.

3. Obudowę rozrusznika podłącz bezpośrednio do ramy ciągnika aby uzyskać podłączenie do masy. Przykładowe miejsce podłączenia przedstawia rysunek 3.

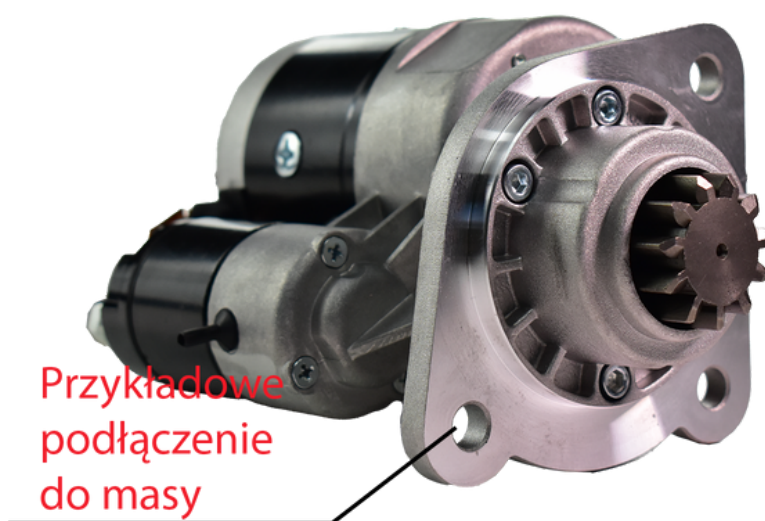

Rysunek 3.

4. Zabrania się podłączania przewodu minusowego z klemy ujemnej, do śruby - w rozruszniku. Rysunek 4. Może to spowodować uszkodzenie rozrusznika!

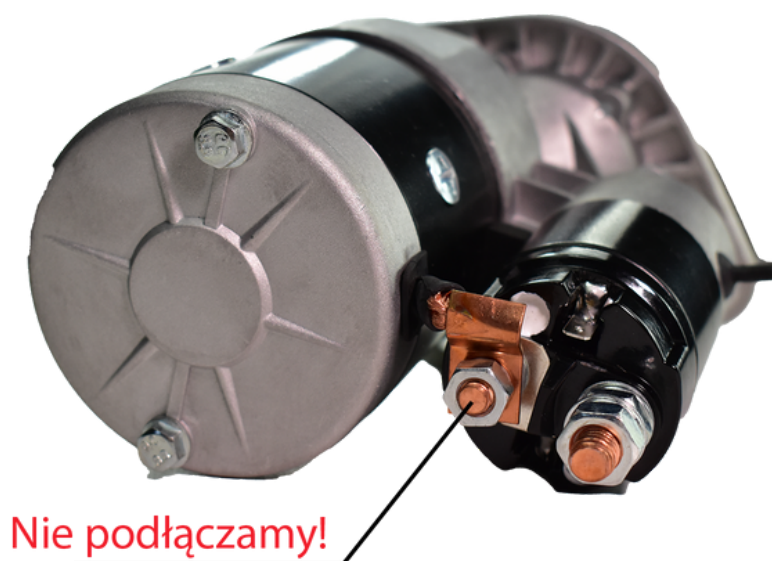

Rysunek 4.

Jeżeli rozrusznik pracuje niepoprawnie lub nie działa, w pierwszej kolejności należy sprawdzić stan naładowania akumulatora i doładować go do maksymalnego poziomu. Jeżeli mimo tych operacji rozrusznik działa nieprawidłowo, proszę skontaktować się z nami pisząc wiadomość na adres:
sklep@hydromech.eu