



POMPY ZĘBATE PRESKO

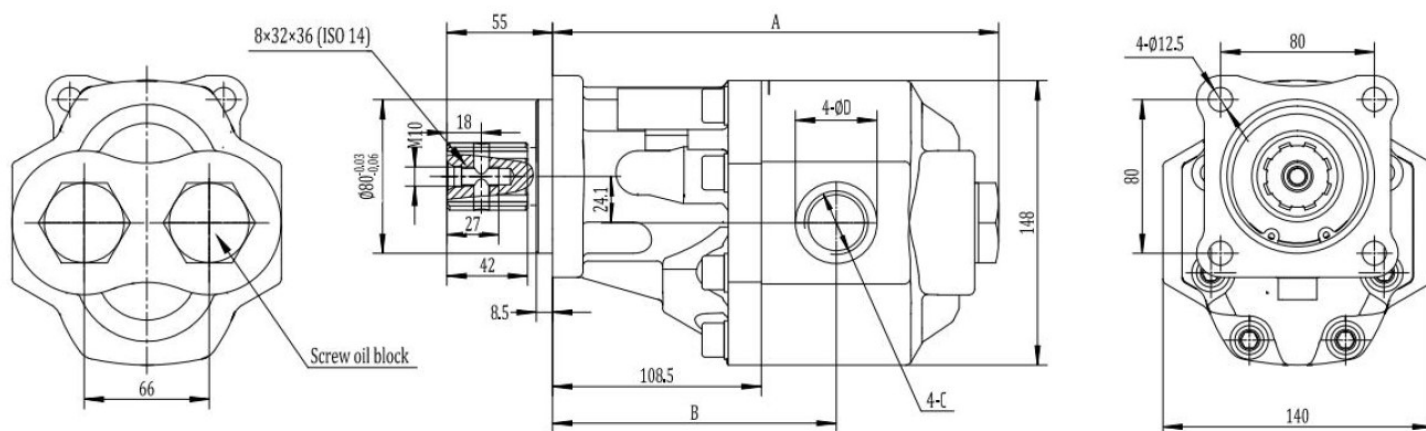

MODEL	Wydatek	Maksymalne ciśnienie			Maksymalne obroty	Minimalne obroty	A	B	C	D
	(ml/r)	P1(bar)	P2(bar)	P3(bar)	(r/min)	(r/min)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
ZL20.4	20	250	280	315	2000	500	200,5	133,5	36	G 3/4"
ZL30.4	30	250	280	315	2000	500	207	136,5	36	G 3/4"
ZL40.4	40	250	280	315	2000	500	210	142,5	36	G 3/4"
ZL50.4	50	250	280	315	2000	500	214	142,5	42,5	G 1"
ZL60.4	60	230	250	280	2000	500	221,5	143,5	42,5	G 1"
ZL80.4	80	230	250	280	2000	500	228,5	147,5	42,5	G 1"

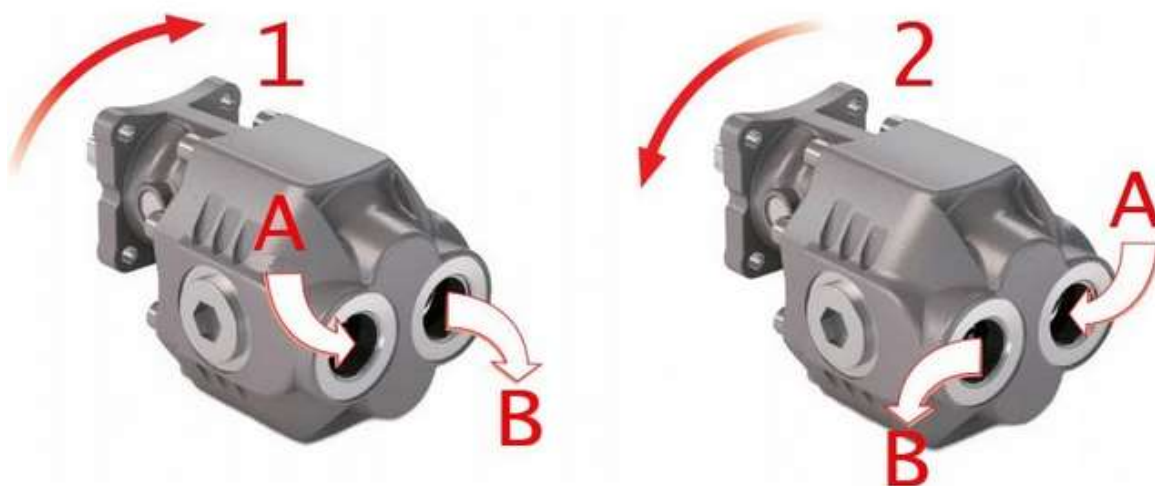

- Kierunek obrotów określa się patrząc na pompę od strony czopa wału. Kierunek prawoskrętny – zgodny z kierunkiem obrotu wskazówek zegara, kierunek lewoskrętny – przeciwny do kierunku obrotu wskazówek zegara. Uruchomienie pompy przy niewłaściwym kierunku obrotów może spowodować jej uszkodzenie.
- British Standard Pipe Parallel – Brytyjski Standard Rurowy Równoległy, całowy gwint walcowy, jeden z gwintów rurowych Whitwortha (BSP) oznaczany literą G (zgodnie z normą ISO 228)