



Per quote senza tolleranza e indicazioni di carattere generale vedere tabella NC 7000

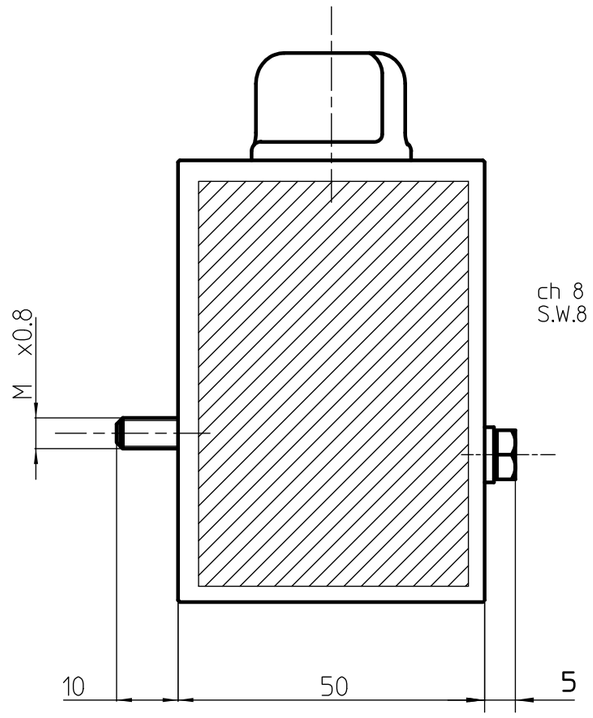

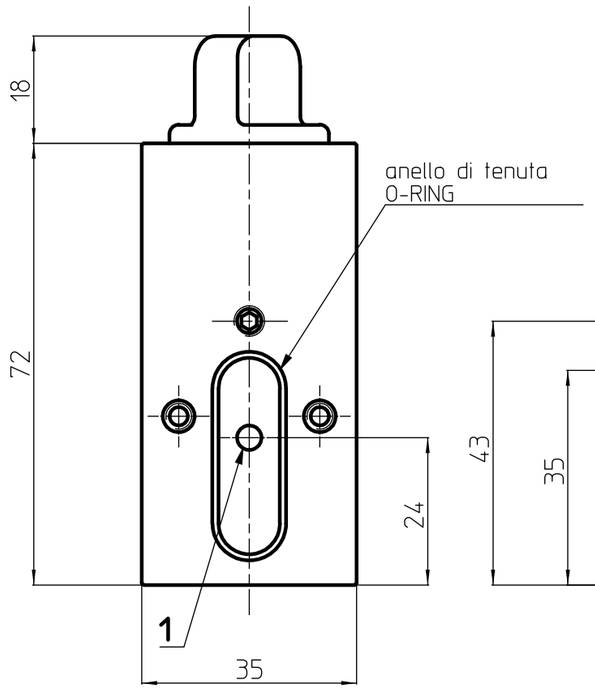

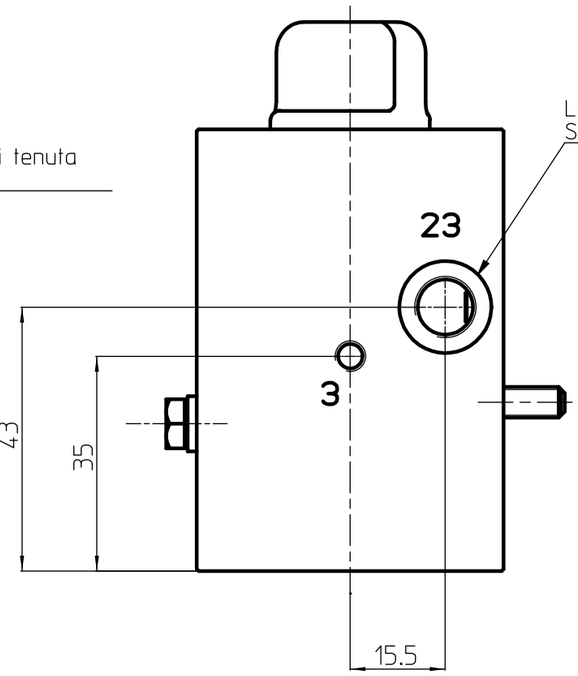

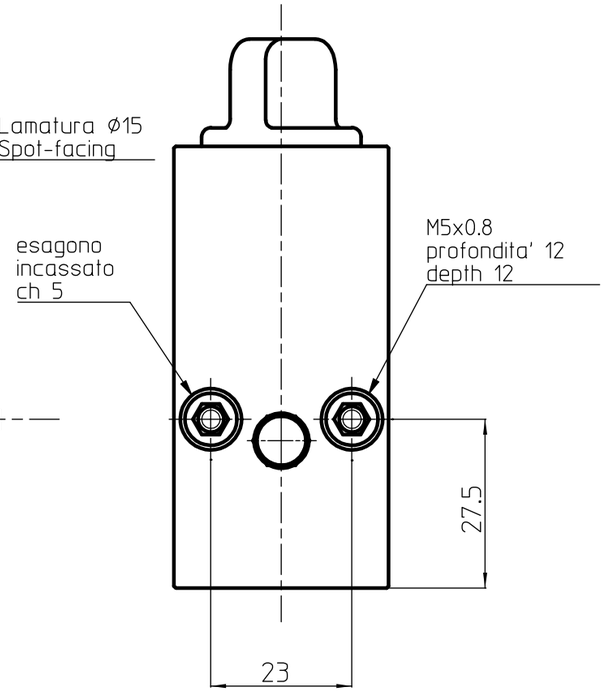


RACCORDO FILETTATO M10x1 PROFONDITA' 10

THREAD PORT M10x1 DEPTH 10

COPPIA DI SERRAGGIO PER RACCORDO M10x1 = 1.4-1.6 daNm

TIGHTENING TORQUE FOR CONNECTING THREAD M10x1 = 1.4-1.6 daNm

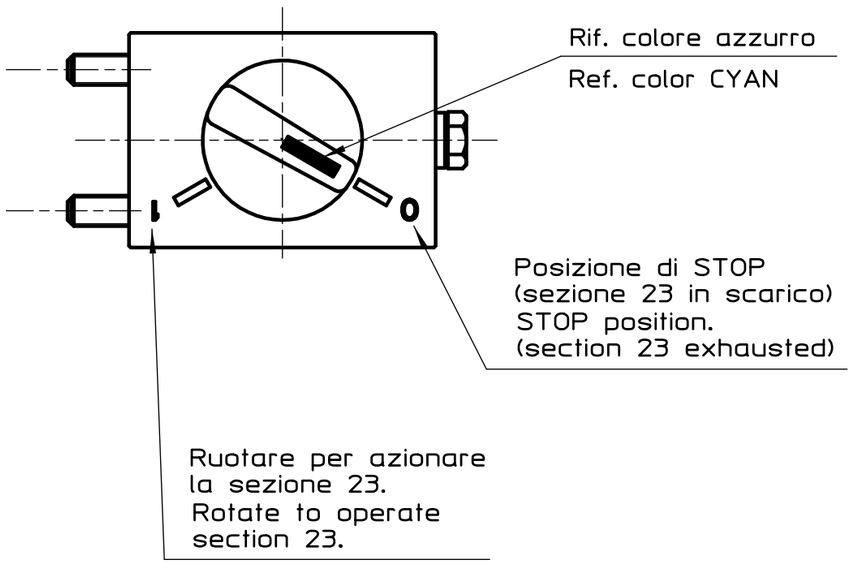


FLUIDO UTILIZZATO = WORKING MEDIUM	aria / air
PRESSIONE DI ESERCIZIO = OPERATING PRESSURE	max 12 bar
TEMPERATURA D' IMPIEGO = WORKING TEMPERATURE	-40°C / +80°C
PASSAGGIO NOMINALE = NOMINAL DIAMETER	ø3

1 = ALIMENTAZIONE
supply

23 = UTILIZZAZIONE
delivery

3 = SCARICO
exhaust



(✳) = Per l'installazione in serie dei deviatori togliere la vite per l'alimentazione
In case the deviators are installed in series, the screw on the supply part must be removed.

MODIFICHE

00	CID 1062 - Nuovo dis. emesso il 12.11.19 Zeli.

CODICE KIT PARTI RICAMBIO	SB --- ---					INGOMBRO	
SCALA	DISEGNATO	DATA	VISTO	DATA	CLASSE M.	MASSA Kg	A3
1 : 1		12.11.19		12.11.19	--	--	
DESCRIZIONE	DEVIATORE A 1 SEZIONE						
DESCRIPTION	ONE-WAY VALVE						

BERTOCCO

CODICE D138 0012

N° MODIFICA 00

La BERTOCCO AIR TRUCK TECHNOLOGY SRL si riserva a termine di legge la proprieta' del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione.

disegno eseguito al CAD