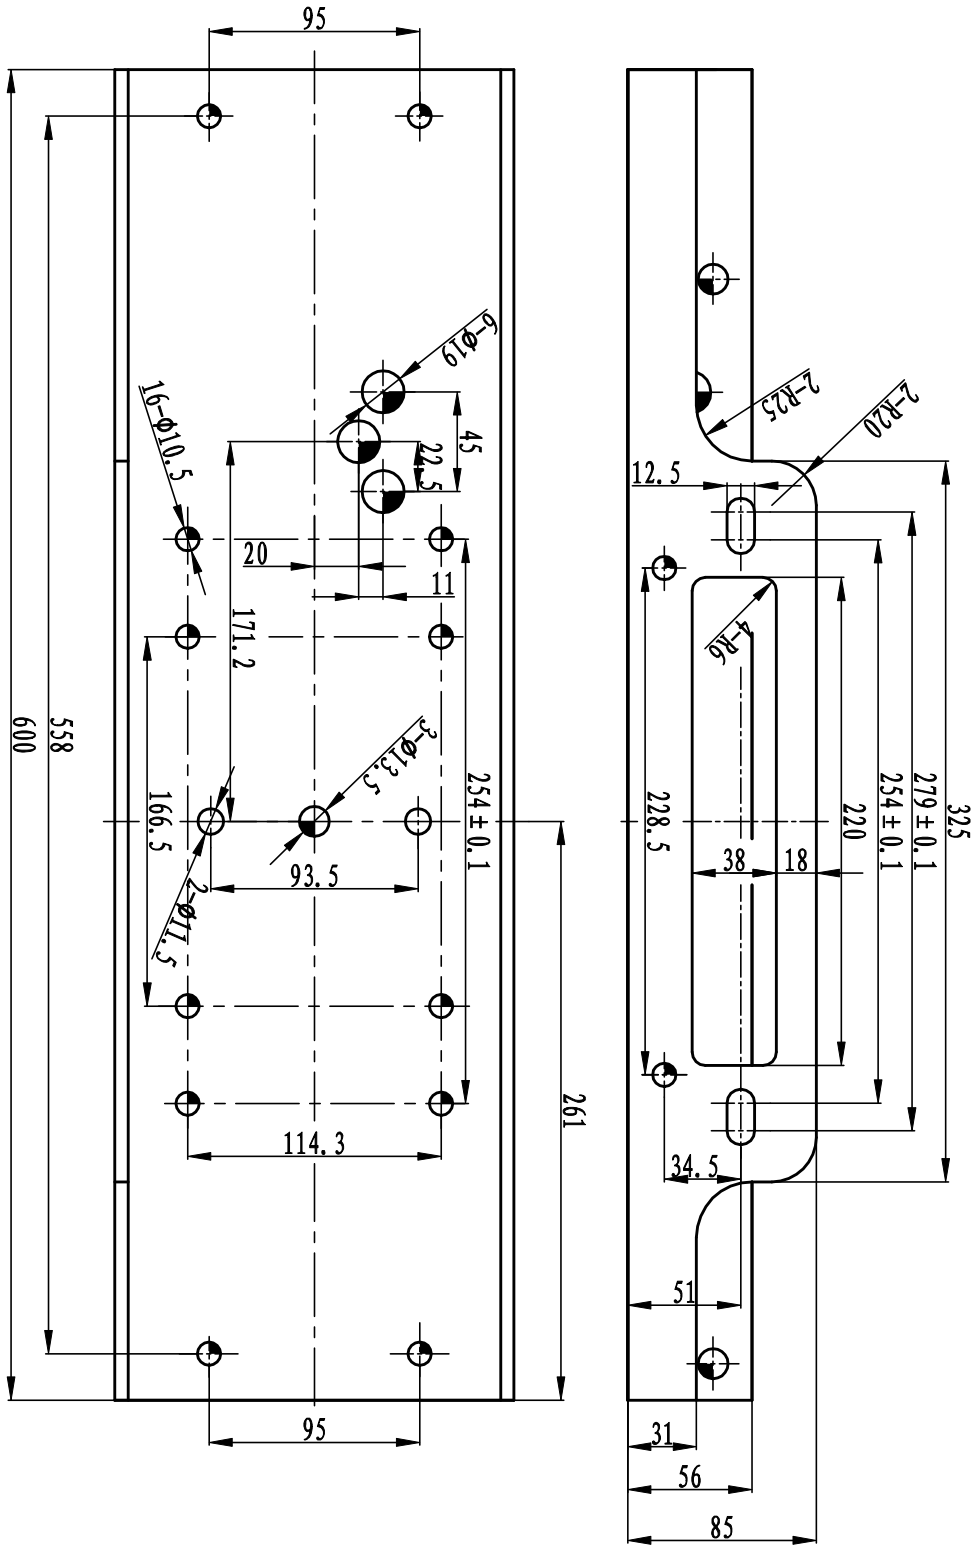
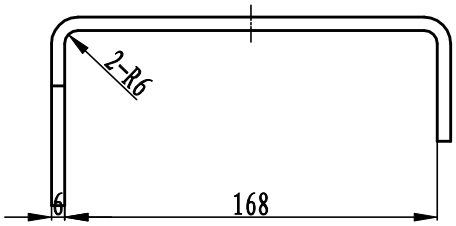

95
600
558
6-Φ19
16-Φ10.5
45
22.5
20
11
171.2
166.5
93.5
3-Φ13.5
2-Φ11.5
254±0.1
261
114.3
95
2-R25
2-R20
12.5
4-R6
228.5
220
254±0.1
279±0.1
325
38
18
34.5
51
31
56
85


2-R6
6
168