


MODEL: EWN20000U

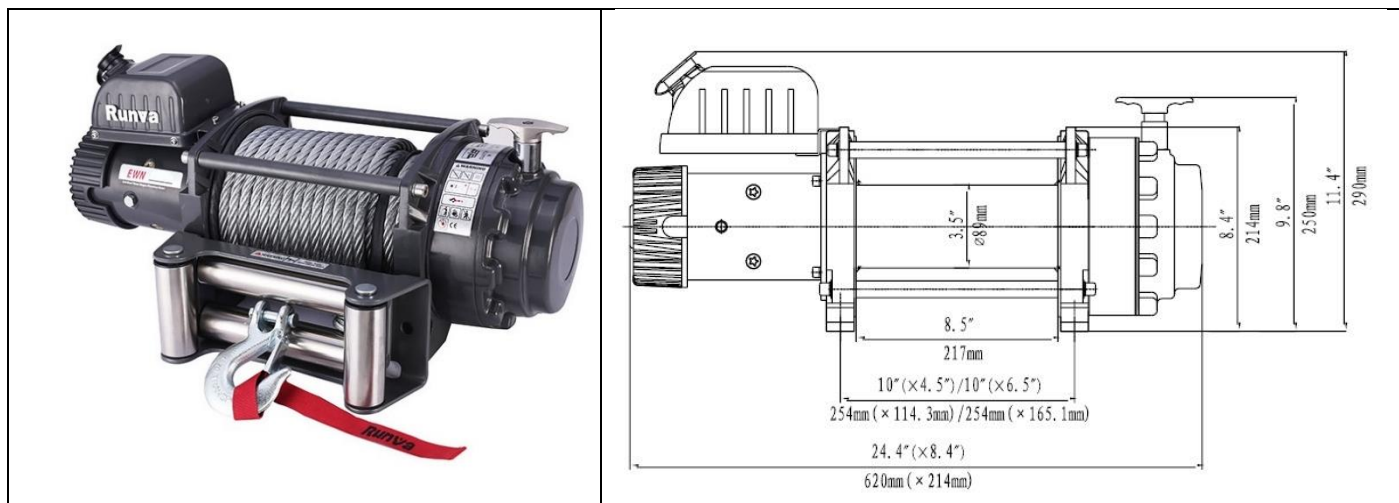

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Uciąg wyciągarki	9072 kg (20000)
Silnik	12V:wejście: 5.4kW / 7.1hp; wyjście: 2.9 kW / 3.9hp 24V:wejście: 6.0kW / 7.9hp; wyjście: 3.1 kW / 4.1hp
Przełożenie przekładni	430:1
Lina stalowa (śr. x dł.)	Φ12 mm x 26.5 mm
Rozmiar bębna	Φ89 mm x 217 mm
Rozstaw otworów montażowych	254 mm x 114.3 mm / 254 mm x 165.1 mm, 8-M12
Wymiary całkowite	620 mm x 214 mm x 290 mm
Waga netto	72.0 kg

Uciąg liny kg (lbs)	Prędkość liny m/min		Prąd A	
	12V DC	24V DC	12V DC	24V DC
0	6.0	4.4	100	40
2722 (6000)	2.2	2.1	220	100
4536 (10000)	1.7	1.8	320	140
5670 (12500)	1.5	1.6	350	180
6350 (14000)	1.4	1.4	380	200
7938 (17500)	0.9	1.2	450	250
9072 (20000)	0.9	1.0	480	265

Zwój/warstwa liny	Znamionowy uciąg liny w kg (lbs)	Długość liny w bębnie w m
1	9072 (20000)	6.0
2	7330 (16160)	13.0
3	6149 (13557)	21.0
4	5297 (11677)	26.5