



MODEL: HWP20000Y3P

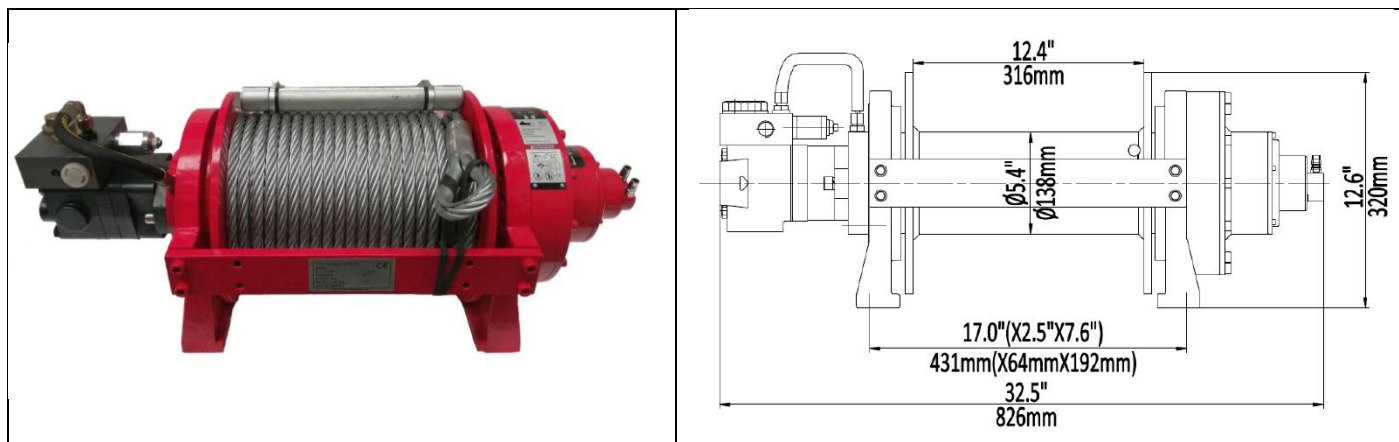

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Uciąg wyciągarki	9072 kg (20000lbs)
Silnik	100 cm3/obr
Przepływ oleju	15-75 l/min
Maksymalne ciśnienie oleju	17.5 Mpa
Przełożenie przekładni	Bieg szybki 6:1; bieg wolny 39:1
Lina stalowa (śr. x dł.)	Φ14 mm x 48 m
Rozmiar bębna	Ø138mm x 316 mm
Rozstaw otworów montażowych	431mm x 64mm x 192mm; 8-M14
Wymiary całkowite	826mm x 372mm x 320mm
Waga netto	163.0 kg

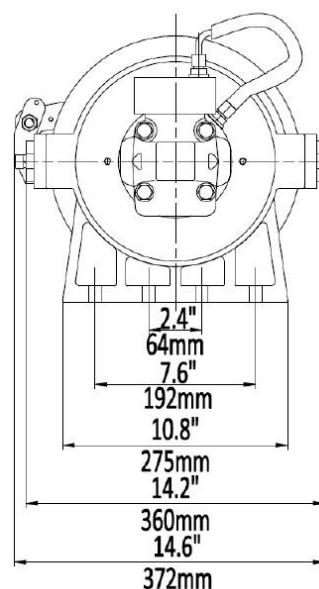

Uciąg znamionowy w kg (lbs)		Ciśnienie Mpa	Przepływ L/min	Prędkość liny m/min	
Wolny bieg	Szybki bieg			Wolny bieg	Szybki bieg
0	0	2.5	15	1.8	8.3
1814 (4000)	316 (696)	4.2	30	3.6	18.5
3629 (8000)	631 (1391)	8.5	50	6.0	32.3
6804 (15000)	1183 (2609)	14.0	60	7.2	39.4
9072 (20000)	1578 (3478)	17.5	75	9.0	50.0

Warstwa liny stalowej	Uciąg znamionowy w kg (funtach)	Całkowita długość liny na bębnie (m)	Przy przepływie 60L/min	
			Wolny bieg (m/min)	Szybki bieg (m/min)
1	9072 (20000)	10.3	7.2	41.4
2	7661 (16889)	22.5	8.5	49.0
3	6630 (14615)	35.9	9.8	56.6
4	5843 (12881)	48.0	11.2	62.2